

計量器ラインナップ



卓上タイプ



Mタイプ



IWタイプ

タイプ	卓上タイプ				Sタイプ			Mタイプ (鉄)			Mタイプ (SUS)			IWタイプ (防水) ^{※2}					
ひょう量	1.2kg	3kg	6kg	12kg	30kg	60kg	120kg	60kg	150kg	300kg	60kg	150kg	300kg	6kg	30kg	150kg			
標準目量	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	10g	20g	20g	50g	100g	20g	50g	100g	1g(～3kg)	2g(3kg～)	5g(～15kg)	10g(15kg～)	20g(～60kg)	50g(60kg～)
表示可能精度 ^{※1}	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	10g	10g	20g	50g	10g	20g	50g	1g	5g	20g			
最小限界単重	60mg	0.15g	0.3g	0.6g	1.5g	3g	6g	12g	30g	60g	12g	30g	60g	1.2g	6g	30g			
表示精度	1/6000							1/3000											
外形寸法 (W×D×H)	220×310×120mm				270×390×125mm	380×530×145mm			553×703×170～195mm			250×272×102mm	390×350×110mm	380×600×120mm					
計量皿寸法	150×210mm	210×300mm			270×390mm	380×530mm			553×703mm			250×200mm	350×350mm	380×530mm					
検定仕様	オプション																		
外装材質	鉄											ステンレス							
秤接続ケーブル	約0.8m			約3m	約3m			約6m			約6m			約2.5m	約5m				

タイプ	ITタイプ (鉄) ^{※3}								
機種	IT-6			IT-30			IT-150		
ひょう量	1500g	3000g	6000g	6kg	15kg	30kg	30kg	60kg	150kg
標準目量	0.5g	1g	2g	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg
表示可能精度 ^{※1}	0.2g	0.5g	1g	1g	2g	5g	5g	10g	20g
最小限界単重	0.3g	0.6g	1.2g	1.2g	3g	6g	6g	12g	30g
表示精度	1/3000								
外形寸法 (W×D×H)	200×300×70mm			330×350×95mm			380×570×115mm		
計量皿寸法	200×250mm			330×310mm			380×530mm		
検定仕様	オプション								
外装材質	鉄								
秤接続ケーブル	約2.5m			約5.5m					

タイプ	HSタイプ (高精度秤)			
ひょう量	600g	6kg	30kg	60kg
標準目量	0.01g	0.1g	1g	
表示可能精度 ^{※1}	0.001g	0.01g	0.1g	
最小限界単重	0.003g	0.03g	0.3g	
表示精度	1/600000		1/300000	
外形寸法 (W×D×H)	220×310×120mm	270×390×125mm	380×530×145mm	
計量皿寸法	120×140mm	200×200mm	270×390mm	380×530mm
検定仕様	無し			
外装材質	鉄			
秤接続ケーブル	約0.8m	約3m		




HSタイプ (高精度)

※1 表示可能精度でご使用いただく場合は最寄の販売店へお問い合わせください。
 ※2 IWタイプ (SUS) の目量は自動切換えになります。
 ※3 ITタイプ (鉄) 目量は手動切替になります。

計量器専用架台

様々な作業現場で最適な計量作業のための架台もあります。

計量器ラインナップ 大型タイプ

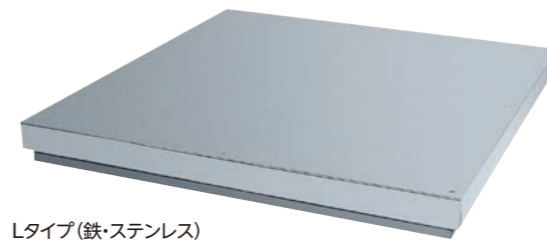

Lタイプ (鉄・ステンレス)



LLP-IIタイプ (ステンレス)

タイプ	Lタイプ					
ひょう量	300kg	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
標準目量	0.1kg	0.2kg	0.5kg		1kg	
計量精度	1/3000		1/2000	1/3000	1/2000	1/3000
外装材質	鉄	○				
	ステンレス	○				
計量皿寸法	1000×1000mm	○ ^{※1}		○		
	1200×1200mm	○ ^{※1}		○		
	1500×1500mm	○				
	1500×1800mm	—	○			
	1800×1800mm	—	○			
	2000×2000mm	—	○			
計量皿高さ	145mm ^(※1は除く)					170mm
検定仕様	オプション					
秤接続ケーブル	約10m					

※1) SUS仕様の計量皿高さは130mmになります。

タイプ	LLP-IIタイプ (低床型 ビットレス計量器)			
ひょう量	150kg	300kg	600kg	1500kg
標準目量	0.05kg	0.1kg	0.2kg	0.5kg
計量精度	1/3000			
外装材質	ステンレス			
計量皿寸法	800×800mm	○	—	
外形寸法 (W×D)	800×1200mm	○	—	
	1000×1000mm	—	○	
	1000×1200mm	—	○	
	1200×1200mm	—	○	
	高さ	35mm		40mm
検定仕様	オプション			

ひょう量と最小表示単位でお選びください

ひょう量 目量	500g以上・2kg未満	2kg以上・10kg未満	10kg以上・50kg未満	50kg以上・150kg未満	150kg以上・500kg未満	500kg以上・1000kg未満	1000kg以上・5000kg未満
0.01g	HSタイプ600g/0.01g						
0.1g		HSタイプ6000g/0.1g					
0.2g	卓上タイプ1.2kg/0.2g						
0.5g	IT-6タイプ1.5kg/0.5g ^{※4}	卓上タイプ3kg/0.5g					
1g		卓上タイプ6kg/1g IWタイプ6kg/1g(～3kg)SUS ^{※1} IT-6タイプ3kg/1g ^{※4}	HSタイプ30kg/1g	HSタイプ60kg/1g			
2g		IWタイプ6kg/2g(3kg～)SUS ^{※1} IT-6タイプ6kg/2g ^{※4} IT-30タイプ6kg/2g ^{※5}	卓上タイプ12kg/2g				
5g			卓上タイプ30kg/5g IWタイプ30kg/5g(～15kg)SUS ^{※2} IT-30タイプ15kg/5g ^{※5}				
10g			IWタイプ30kg/10g(15kg～)SUS ^{※2} IT-30タイプ30kg/10g ^{※5} IT-150タイプ30kg/10g ^{※6}	Sタイプ60kg/10g			
20g				Sタイプ120kg/20g Mタイプ60kg/20g Mタイプ60kg/20g SUS IT-150タイプ60kg/20g ^{※6}	IWタイプ150kg/20g(～60kg)SUS ^{※3}		
50g					Mタイプ150kg/50g Mタイプ150kg/50g SUS IWタイプ150kg/50g(20kg～)SUS ^{※3} IT-150タイプ150kg/50g ^{※6} LLP-II150kg/50g		
100g					Mタイプ300kg/100g Mタイプ300kg/100g SUS Lタイプ300kg/100g 鉄/SUS LLP-II300kg/100g		
200g						Lタイプ600kg/200g 鉄/SUS LLP-II600kg/200g	
500g							Lタイプ1000kg/500g 鉄/SUS Lタイプ1500kg/500g 鉄/SUS LLP-II1500kg/500g
1kg							Lタイプ2000kg/1kg 鉄/SUS Lタイプ3000kg/1kg 鉄/SUS

※1、※2、※3 のIWタイプは目量自動切換えになります。※4、※5、※6 のITタイプはひょう量は手動切替になります。